


Ugitech

Fil machine inox

Donnez forme à vos inspirations



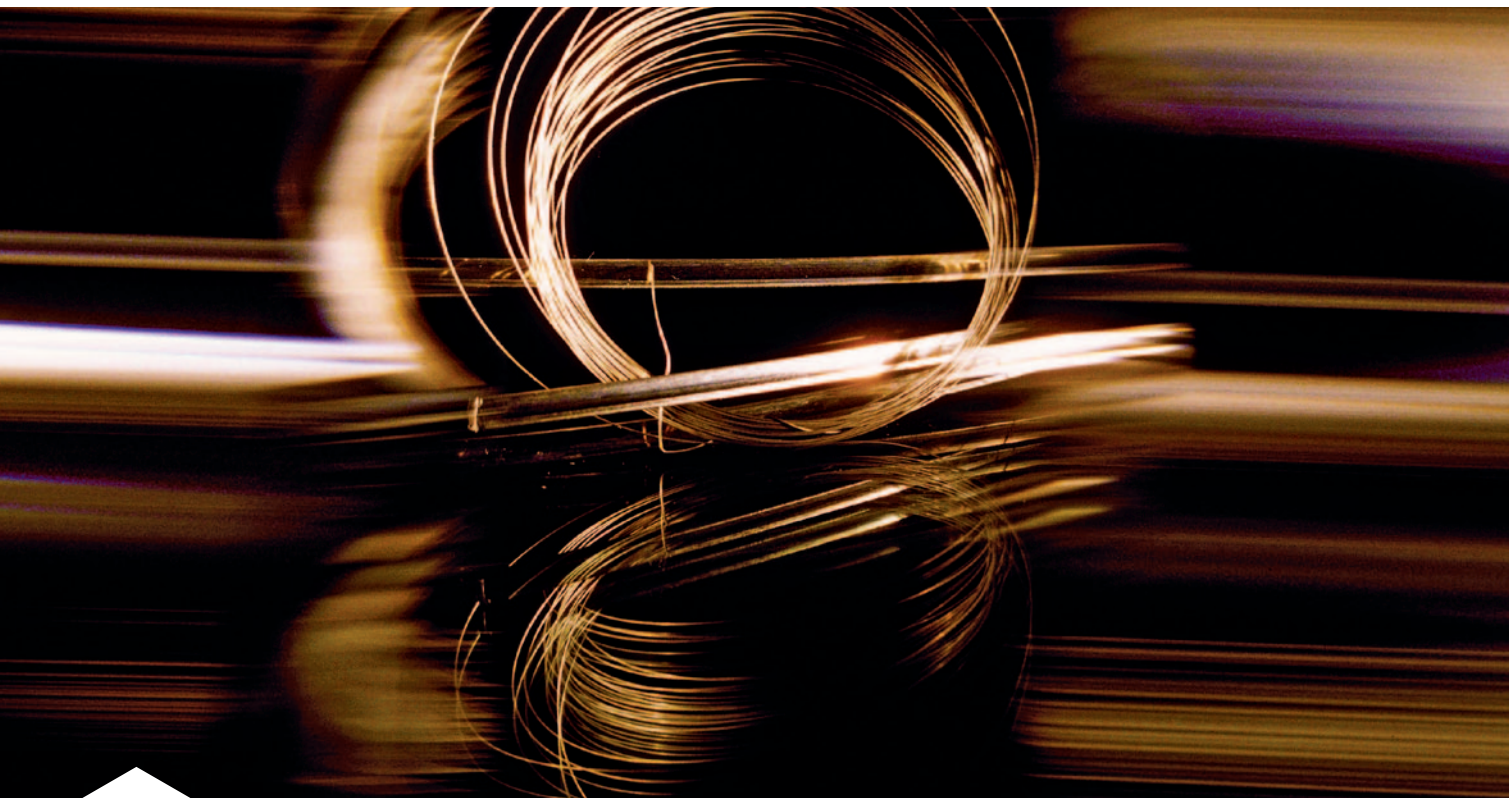

Nous avons la solution à toutes vos attentes

Une large gamme de nuances martensitiques, ferritiques, austénitiques, duplex, réfractaires...

- » Adaptée à vos métiers: tréfilage, étirage, frappe à froid, formage, soudure, coutellerie...
- » Pour la fabrication de pièces diverses: pièces de fixation (vis, boulons), fil pour ressorts, profils, baguettes de soudure, couteaux...
- » En permanente évolution pour répondre aux attentes du marché (injection automobile, nuances ultrapropres pour le médical...)

Des services adaptés à vos besoins

- » Délais courts et fiables permettant de minimiser vos stocks.
- » Des conseillers techniques à votre écoute pour vous aider à choisir la nuance optimale.
- » Un centre de recherches pour vous aider dans l'étude de nouvelles pièces.
- » Un portail eServices personnalisé pour suivre l'état d'avancement de vos commandes et télécharger les documents liés à celles-ci (bons de livraison, certificats, factures).

Une qualité constante garantie par un système de certification

ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949, Llyods, Tüv, Qualifas, Cofrac



Caractéristiques techniques

Gammes dimensionnelles et profils

- De 5 à 32 mm – par pas de 0,5 mm jusqu'à 13 mm puis tous les mm jusqu'à 32 mm
 - 12,4 mm, 13,2 mm et de 14 mm à 28 mm tous les millimètres
- Autres dimensions : nous consulter

Tolérances

- 5 à 7,5 mm..... -0,10/+0,20 mm
- 8 à 13 mm..... -0,20/+0,20 mm
- 14 à 32 mm..... -0,25/+0,25 mm
- 12,4 à 20 mm..... -0,20/+0,30 mm
- 21 à 28 mm..... -0,30/+0,30 mm
- Ovalisation..... 0,5 mm
(3 points de mesure)

Quantité minimale de commande

Nuances standards..... 1 tonne
Nuances spéciales..... 40 tonnes
(coulée complète)

Conditionnement

Couronnes de 1 000 kg
Autre conditionnement sur demande

Finitions possibles à la demande

Fil revêtu

Dimension des couronnes

Ø intérieur..... 800/900 mm
Ø extérieur..... <1 200 mm
Hauteur..... 800/1 200 mm
Sens de déroulage inverse à celui des aiguilles d'une montre

Chargement

Latéral ou par l'arrière

Étiquette

À code-barres pour une meilleure traçabilité

État de surface

Plage dimensionnelle	Profondeur maximale d'éventuels défauts de surface
● 5 à 12 mm	0,1 mm
● > 12 mm	0,8 % du diamètre
● ≤ 20 mm	0,2 mm
● > 20 mm	1 % du côté

États métallurgiques

	Adouci	Adouci Maxi	Traité	Trempé	Vieilli
Ferritiques (sauf hexagones)	•	•			
Ferritiques spéciaux (fort Cr, Duplex)	•				
Ferritiques resulfurés, martensitiques et martensitiques resulfurés	•	•	•		
Martensitiques spéciaux AISI 630 EN 4542		•		•	•
Austénitiques + austénitiques resulfurés + réfractaires	•				

Adouci = Hypertrempé pour nuances Austénitiques



Ugitech SA

France

Avenue Paul Girod
CS90100
73403 UGINE Cedex

Tél. : + 33 (0)4 79 89 30 30

Fax : + 33 (0)4 79 89 34 34

www.ugitech.com

Document non contractuel

U° Villi® - www.imprimerie-villiere.com
Thuria - Wirerod_FilMachine_FR/01-2016
D2316FR