


Ugitech

不锈钢线材
激发你的灵感



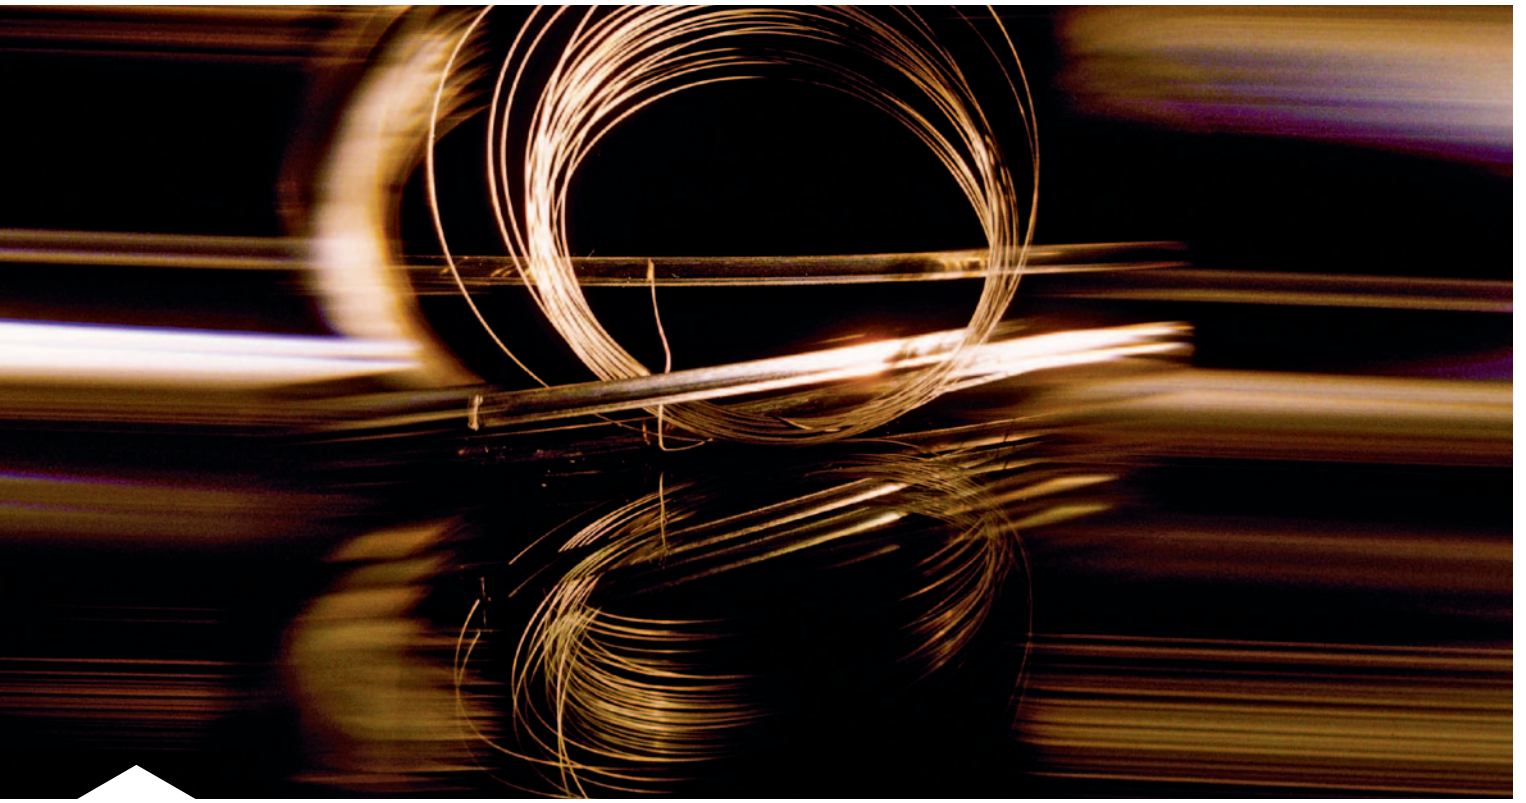

我们对您所有的期望都有解决方案

品种齐全，包含马氏体，铁素体，奥氏体，双相钢，耐热钢和其他牌号

- » 适用于你的加工： 拉丝，拉棒，冷墩，成形，焊接，刀叉制造等
 - » 可以制造不同零件： 紧固件（螺丝，螺栓），弹簧丝，异形丝，焊条，刀具等
 - » 持续开发满足市场要求（汽车喷油系统，医疗工业的超纯牌号等）
- 满足您要求的服务**
- » 快速，可靠的交货期
 - » 技术顾问聆听和帮您选用最好的牌号
 - » 研发中心帮您设计新的零件
 - » 以客户为导向的eServices 系统让您查询订单的进展和下载相关的单据（装箱单，质保书，发票）

持续的质量保证，提供一系列证书

ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949, Llyods, Tüv, Qualifas, Cofrac



技术参数

尺寸范围和介绍

- 5 - 32mm - 间隔0.5mm,直至13mm, 而后间隔1mm,直至32mm
 - ◆ 12.4 mm, 13.2 mm, 间隔1mm, 从 14 mm 到28 mm
- 其他尺寸: 请联系我们

公差

- 5 - 7.5 mm -0.10/+0.20 mm
- 8 - 13 mm -0.20/+0.20 mm
- 14 - 32 mm -0.25/+0.25 mm
- ◆ 12.4 - 20 mm -0.20/+0.30 mm
- 21 - 28 mm -0.30/+0.30 mm
- 不圆度 0.5 mm
(3个测量点)

最小订单数量

- 标准牌号 1吨
- 特殊牌号 40吨
(整个炉批)

包装

- 每卷1000kg
- 其他包装根据要求

根据要求可供的表面

镀层钢丝

卷料尺寸

- 内径尺寸 800/900 mm
- 外径尺寸 <1200 mm
- 高度 800/1200 mm
- 逆时针送料

装载

侧面或后面

标签

更好追溯性的条形码

表面状态

尺寸范围	任何缺陷的最大深度
● 5 - 12 mm	0.1 mm
● > 12 mm	直径的0.8%
◆ ≤ 20 mm	0.2 mm
◆ > 20 mm	单边的1%

金相状态

	退火	最大退火	热处理	硬化	时效
铁素体牌号 (除六角以外)	•	•			
特殊的铁素体牌号 (高 Cr, 双相钢)	•				
脱硫的铁素体, 马氏体 和加硫的马氏体 牌号	•	•	•		
特殊的马氏体牌号 AISI 630 EN 4542		•		•	•
奥氏体+加硫奥氏体 +耐热牌号	•				

退火 = 奥氏体牌号固溶退火



Ugitech SA

法国

Avenue Paul Girod
CS90100
73403 UGINE Cedex

Tel.: + 33 (0)4 79 89 30 30

Fax: + 33 (0)4 79 89 34 34

www.ugitech.com

Non-contractual document

 Villier® - www.imprimerie-villiere.com
Thuria - Wirerod_FilMachine_CH/03-2016