


Ugitech

ステンレス鋼線材

インスピレーションを形にしましょう



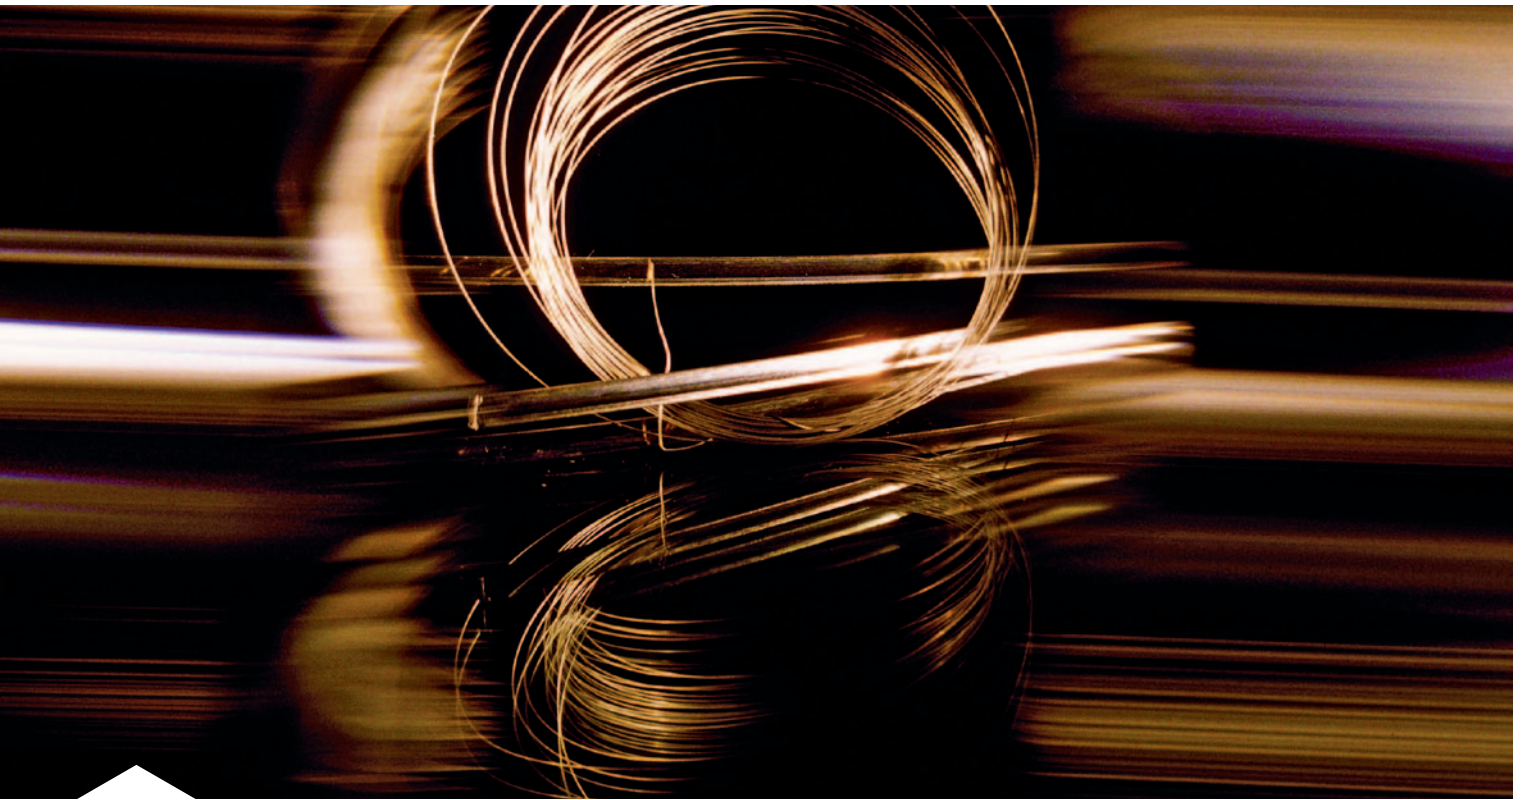

私たちはお客様が期待する ソリューションを持っています。

マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系、二相系、耐熱系およびその他のグレードなど幅広い製品範囲

- » 貴社に適しています：伸線ワイヤー、引き抜き棒、冷間圧造、成形、溶接、カトラリー製造など
 - » 様々な部品製造用：ファスナー（ネジ、ボルト）、ばね用ワイヤー、異形材、溶接ロッド、ナイフなど
 - » 市場の期待に応えるための継続的な開発（自動車用インジェクション、医療業界向け超清浄グレードなど）
- お客様の要求を満たすサービス**
- » 最小在庫レベルのための、迅速で信頼性の高い納入
 - » お客様の要求を聞き、その要求に一番適したグレードを選ぶお手伝いをする技術アドバイザー
 - » 新しい部品設計に役立つリサーチセンター
 - » 注文の進捗状況を追跡し、関連する文書（デリバリーノート、検査証明書、請求書）をダウンロードできるeサービスポータル

認証システムにより保証された一貫した品質
ISO 9001、ISO 14001、ISO 16949、Llyods、Tüv、Qualifas、Cofrac



技術データ

寸法範囲と異形材

- 5~32mm - 0.5m~13mmごとに32mmまで
- ◆ 12.4mm、13.2mm、1mmごとに14mmから28mm

他のサイズは弊社へお問い合わせください

公差

- 5~7.5mm -0.10/+0.20mm
- 8~13mm -0.20/+0.20mm
- 14~32mm -0.25/+0.25mm
- ◆ 12.4~20mm -0.20/+0.30mm
- 21~28mm -0.30/+0.30mm
- 真円度 0.5mm
(3測定点)

最少注文数量

標準品	1 トン
特注品	40 トン
	(1 チャージ)

梱包

1,000kgコイル
ご要望により他の梱包形態

ご要望に応じた仕上げが可能

被覆線

コイル径

内径	800/900mm
外径	<1,200mm
高さ	800/1,200mm
反時計巻	

積み込み

サイドまたはリア

ラベル

より良いトレーサビリティのためのバーコード管理

表面仕上げ

サイズ範囲	表面欠陥の最大深さ
● 5~12mm	0.1mm
● > 12mm	直径の0.8%
◆ ≤ 20mm	0.2mm
◆ > 20mm	端から1%

冶金条件

	焼き鈍し	最大焼き鈍し	処理	焼入れ	時効
フェライト系グレード (六角形を除く)	●	●			
特別なフェライト系グレード (高クロム、二相系)	●				
再硫化フェライト系/マルテンサイト系および再硫化マルテンサイト系	●	●	●		
特別マルテンサイト系グレード AISI 630 EN 4542		●		●	●
オーステナイト系 +再硫化オーステナイト +耐熱グレード	●				

焼鈍=オーステナイト系の溶体化焼鈍



Ugitech SA

France

Avenue Paul Girod
CS90100
73403 UGINE Cedex

Tél. : + 33 (0)4 79 89 30 30

Fax: + 33 (0)4 79 89 34 34

www.ugitech.com

非契約文書

li° Villi® - www.imprimerie-villiere.com
Thuria - Wirerod_FilMachine_JA/02-2017
D13196JA