



## Sostanziali guadagni dalle piccole alle grandi serie

### Tenuta degli utensili in funzione della velocità di taglio

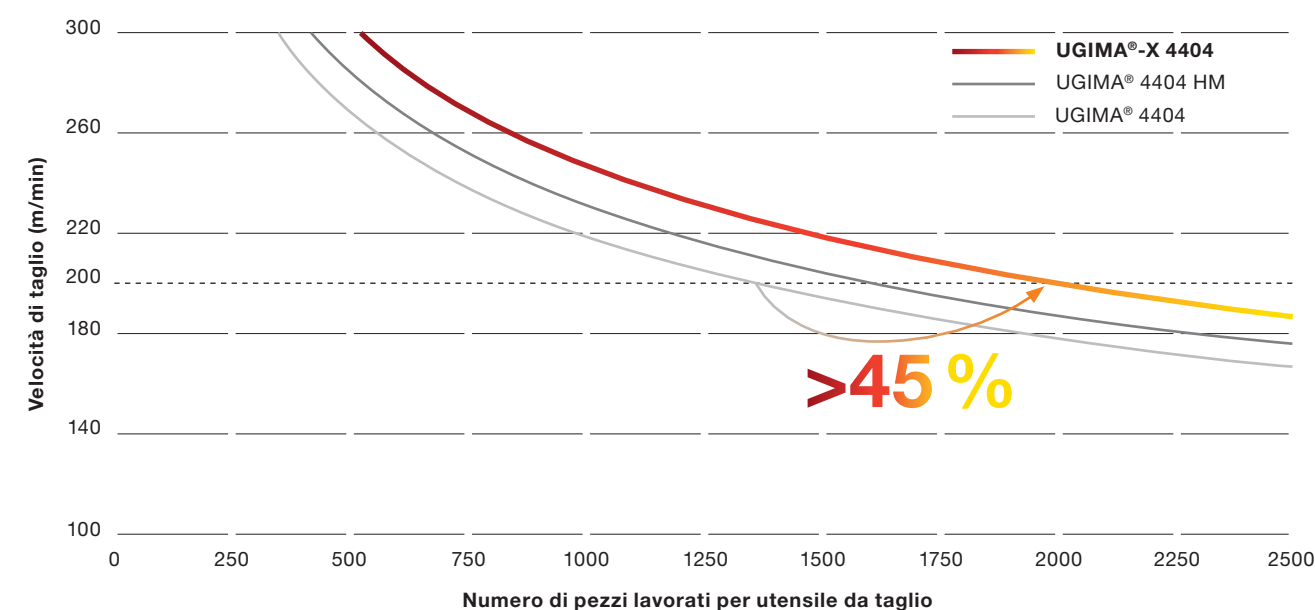

UGIMA®-X:

**+15 %** di produttività

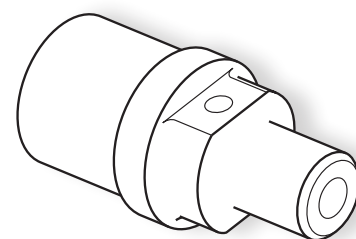

#### Caso di studio

	UGIMA® 4305	UGIMA®-X 4305
Costo materiale per pezzo (€)	0,89	0,91
Tempo di ciclo/pezzo (sec.)	65	56
Produttività (pezzo/ora)	55,4	64,3
Costo di lavorazione €/pezzo	0,81	0,70
Costo utensili €/pezzo	0,06	0,06
Costo totale pezzo (€)	1,76	1,67
Risparmio €		0,09
Tempo di produzione in giorni	0,75	0,65
Risparmio €/Kg		0,48



Ugitech SA

Francia

Avenue Paul Girod

CS90100


73403 UGINE Cedex

Tel.: + 33 (0)4 79 89 30 30

Fax: + 33 (0)4 79 89 34 34

barsales@ugitech.com

www.ugitech.com

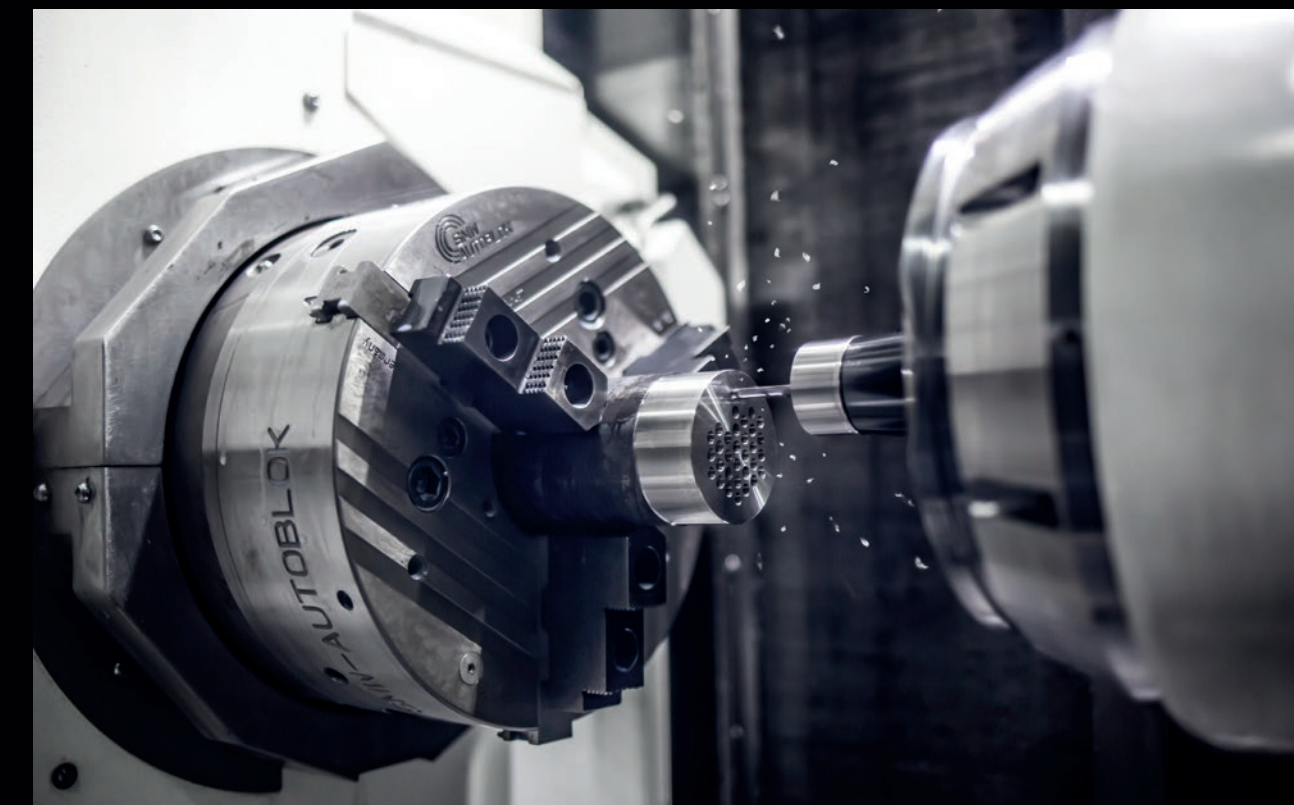

# UGIMA®-X

La tranquillità di una lavorabilità ineguagliabile

The information and data presented here in are typical or average values and are not a guarantee of maximum or minimum values. Only the information reported on our material certificates is to be considered as relevant. Applications specifically suggested for material described herein are made for the purpose of illustration only to enable the reader to make its own evaluation and are not intended as warranties, either express or implied, of fitness for any purposes.



Villi® - www.imprimerie-villiere.com  
Thuria - UGIMA®-X\_IT - 07-2021  
D15150IT

UGIMA®-X:

## 3<sup>a</sup> generazione dell'UGIMA®

### Beneficerete di prestazioni ineguagliabili

- Incremento della produttività dal 10 al 20% rispetto all'UGIMA®
- Tempi di ciclo ottimizzati
- Durata di vita degli utensili allungata
- Miglior frammentazione dei trucioli

### Aumenterete la sicurezza del vostro processo

- Costanza nelle prestazioni da un lotto all'altro.
- Controllo automatizzato 4.0 del processo UGIMA®.
- Sicurezza del costo dei pezzi.

## 3 marche d'UGIMA®-X

UGIMA®-X 4404


**+ 20%** di produttività rispetto all'UGIMA® 4404 e superiore all'UGIMA® 4404 HM

UGIMA®-X 4305

**+ 15%** di produttività rispetto all'UGIMA® 4305 e superiore all'UGIMA® 4305 HM. Miglior resistenza alla corrosione, ridotto rischio di fessurazione e idoneo per pezzi con pareti sottili.

UGIMA®-X 4307

**+ 10%** di produttività rispetto all'UGIMA® 4307 e idoneo per pezzi con pareti sottili.

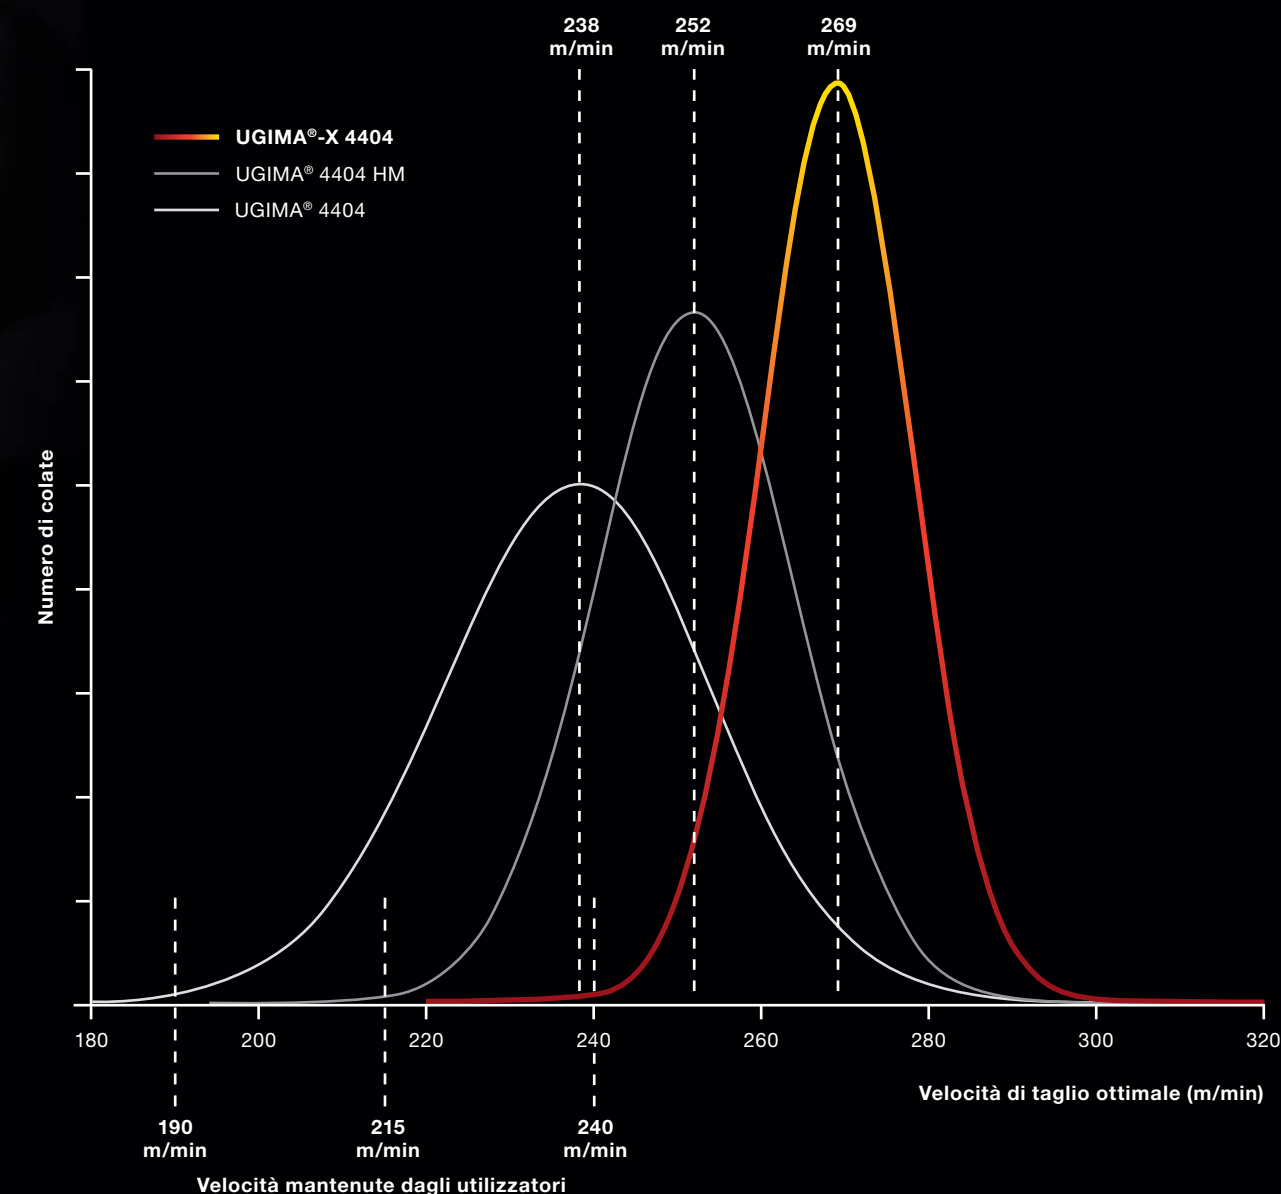

- 30 anni di Assistenza Tecnica
- 3 anni di miglioramento
- 2000 tonnellate di prodotti realizzati
- 3000 ore di prove
- 50 tonnellate di truciolo